

Gerätestecker für Kleinspannung, Schnappmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss



70° C



Beschreibung

- Einbau in Platten:
- Schnappbefestigung, Frontseite
- 1 Funktion:
- Gerätestecker, Stiftemperatur 70 °C, Schutzklasse II, Löt oder Steck

Referenzen

Dieses Produkt läuft aus ohne Ersatz
Letzte Bestellmöglichkeit: 31.12.2012


Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Zeichnungen](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Nenndaten IEC | 7 A / 48 VAC; 50 Hz |
| Zulässige Betriebstemp. | -25 °C bis 70 °C |
| Schutzgrad | von Frontseite IP 20 nach IEC 60529 |
| Schutzklasse | Geeignet für Geräte der Schutzklasse II nach IEC 61140 |
| Plattendicke s | Schnappbefestigung 4 mm |
| Material: Gehäuse | PA6, schwarz / grau / weiss, UL 94V-0 |

Abmessungen

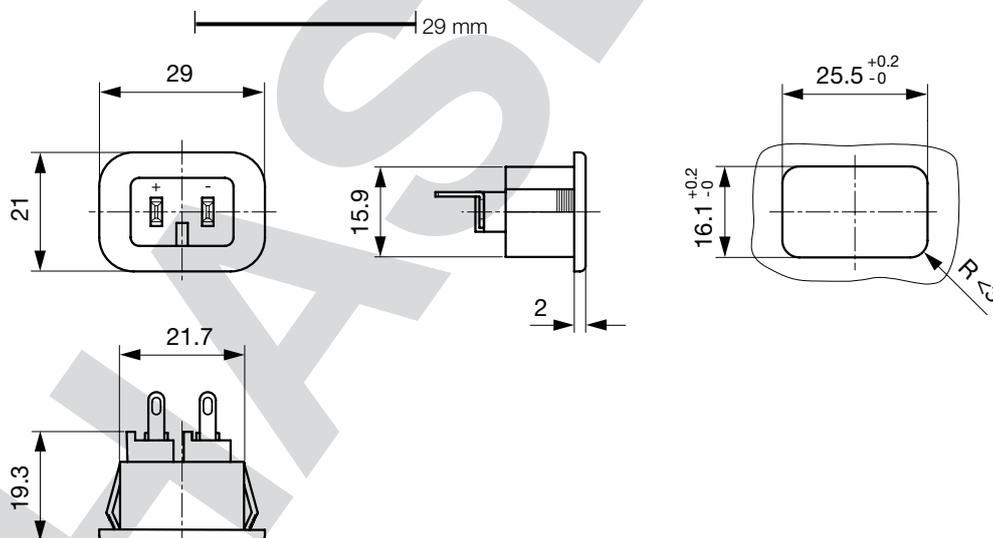

Länge der Anschlüsse siehe Auswahlangaben in Schlüssel Tabellen

Konfig. Code

1201-A - - A B C 0 - D - E F

Bei den Buchstaben handelt es sich um Platzhalter für die Schlüssel der entsprechenden Auswahlwerte in den Schlüssel Tabellen.

1201-A - - **A** B C 0 - D - E F = Anschlüsse

| Anschluss L | Konfigurations-Schlüssel |
|------------------------------------|--------------------------|
| Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm) | 2 |
| Lötanschluss lang (L = 8.5 mm) | 3 |
| Flachsteckanschluss (2.8 x 0.8 mm) | 7 |
| Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm) | 8 |
| Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm) | 9 |

1201-A - - A **B** C 0 - D - E F = Anschlüsse

| Anschluss N | Konfigurations-Schlüssel |
|------------------------------------|--------------------------|
| Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm) | 2 |
| Lötanschluss lang (L = 8.5 mm) | 3 |
| Flachsteckanschluss (2.8 x 0.8 mm) | 7 |
| Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm) | 8 |
| Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm) | 9 |

Symbole analog wie in Tabelle A

1201-A - - A B **C** 0 - D - E F = Anschlüsse

| Anschluss Erde | Konfigurations-Schlüssel |
|----------------|--------------------------|
| | |

Symbole analog wie in Tabelle A

1201-A - - A B C 0 - **D** - E F = Farbe

| Farbe | Konfigurations-Schlüssel |
|---------|--------------------------|
| Schwarz | A |
| Grau | B |
| Weiss | D |

1201-A - - A B C 0 - D - **E** F = Bauform

| Bauform | Konfigurations-Schlüssel |
|--------------------|--------------------------|
| Snap-in (standard) | 3 |

1201-A - - A B C 0 - D - E **F** = Ausrichtung Anschlüsse

| Ausrichtung Anschlüsse | Konfigurations-Schlüssel |
|------------------------|--------------------------|
| horizontal | A |
| vertikal | B |
| vertikal rechts | C |

Verpackungseinheit 100 ST

Passende Dosen

Kategorie / Beschreibung



[Geräteanschlusstecker Übersicht komplett](#)

Geräteeinbausteckdose Für Kabelmontage, gerade, für Kleinspannung

1251

[Geräteanschlusstecker weitere Typen zu 1201-A](#)