

IEC Gerätestecker C16, Schnappmontage, frontseitig, Steckanschluss



Schnappbefestigung



Beschreibung

- Einbau in Platten:
Schnappbefestigung, Frontseite
- 1 Funktion:

- Gerätestecker, Stiftemperatur 120 °C, Schutzklasse I
- Steckanschlüsse

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 40009508
- UL Ausweisnummer: E96454
- CSA Ausweisnummer: 27324

Referenzen

Für neue Anwendungen empfehlen wir den Typ [6110-4](#)
Letzte Bestellmöglichkeit: 31.12.2013


Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Zeichnungen](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Nenndaten IEC	10A / 250VAC; 50Hz	Gerätestecker	C16 gemäss IEC 60320
Nenndaten UL/CSA	15A / 250VAC; 60Hz		UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für warme Bedingungen) Stiftemperatur 120 °C, 10A, Schutzklasse I
Spannungsfestigkeit	> 3kVAC zwischen L-N > 1.5kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50Hz)		
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 120 °C		
Schutzgrad	von Frontseite IP 20 nach IEC 60529		
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I nach IEC 61140		
Plattendicke s	Schnappbefestigung 1/1.5/2/2.5/3/4 mm		
Material: Gehäuse	PA6, schwarz		

Abmessungen

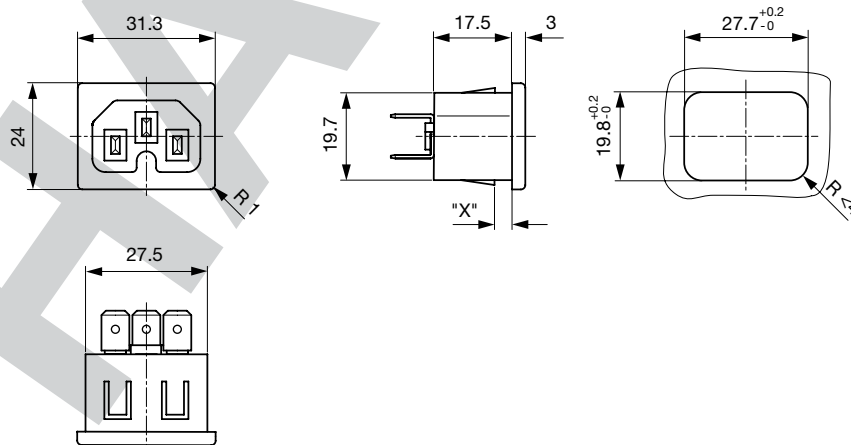

Länge der Anschlüsse siehe Auswahlangaben in Schlüssel Tabellen

Mass "S" siehe Auswahlangaben in Schlüssel Tabellen

Konfig. Code

0165 - H - A B C 0 - D - E G O

Bei den Buchstaben handelt es sich um Platzhalter für die Schlüssel der entsprechenden Auswahlwerte in den Schlüssel Tabellen.



0165 - H - A B C 0 - D - E G O = Ausführung

Ausführung	Konfigurations-Schlüssel
Schutzklasse 1	X

0165 - H - A B C 0 - D - E G O = Farbe

Farbe	Konfigurations-Schlüssel
Schwarz	A

0165 - H - A B C 0 - D - E G O = Anschlüsse

Anschluss L	Konfigurations-Schlüssel
Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm) 	8
Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm) 	9

0165 - H - A B C 0 - D - E G O = Bauform

Bauform	Konfigurations-Schlüssel
Snap-in (s=Wandstärke)	4

0165 - H - A B C 0 - D - E G O = Mass S

Mass "s"	Konfigurations-Schlüssel
10	
15	
20	
25	
30	
40	

0165 - H - A B C 0 - D - E G O = Anschlüsse

Anschluss N	Konfigurations-Schlüssel
Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm)	8
Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm)	9

Symbole analog wie in Tabelle A

Das Mass "S" wird in ($1/_{10}$ mm) dargestellt. Diese Angabe gilt auch für den Nummernschlüssel

0165 - H - A B C 0 - D - E G O = Anschlüsse

Anschluss Erde	Konfigurations-Schlüssel
Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm)	8
Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm)	9

Symbole analog wie in Tabelle A

0165 - H - A B C 0 - D - E G O = Ausstattung

Ausstattung	Konfigurations-Schlüssel
ohne V-Lock	
V-Lock	V

Alle Varianten

Konfig. Code	Bezeichnung	Bestellnummer
0165-X-8880-A-420	0165, IEC Gerätestecker C16, 120°C, Ausführung: Schutzklasse 1, L: Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm), N: Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm), Erde: Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm), Farbe: Schwarz, Bauform: Snap-in (s=Wandstärke), Mass S: 20, Ausstattung:	6167.0008
0165-X-8880-A-430	0165, IEC Gerätestecker C16, 120°C, Ausführung: Schutzklasse 1, L: Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm), N: Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm), Erde: Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm), Farbe: Schwarz, Bauform: Snap-in (s=Wandstärke), Mass S: 30, Ausstattung:	6167.0010
0165-X-9990-A-410	0165, IEC Gerätestecker C16, 120°C, Ausführung: Schutzklasse 1, L: Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm), N: Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm), Erde: Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm), Farbe: Schwarz, Bauform: Snap-in (s=Wandstärke), Mass S: 10, Ausstattung:	6167.0011
0165-X-9990-A-415	0165, IEC Gerätestecker C16, 120°C, Ausführung: Schutzklasse 1, L: Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm), N: Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm), Erde: Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm), Farbe: Schwarz, Bauform: Snap-in (s=Wandstärke), Mass S: 15, Ausstattung:	6167.0012
0165-X-9990-A-430	0165, IEC Gerätestecker C16, 120°C, Ausführung: Schutzklasse 1, L: Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm), N: Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm), Erde: Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm), Farbe: Schwarz, Bauform: Snap-in (s=Wandstärke), Mass S: 30, Ausstattung:	6167.0014

Die aufgeführten Varianten sollten ab Lager lieferbar sein. Weitere Ausführungen auf Anfrage www.schurter.com/kontaktSie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit 50 ST

Passende Dosen

Kategorie / Beschreibung

Gerätesteckdose Übersicht komplett



IEC Gerätesteckdose C15A für Kabelmontage, gerade	0102
IEC Gerätesteckdose C15A für Kabelmontage, gerade	0102-G
IEC Gerätesteckdose C15A für Kabelmontage, abgewinkelt	0112
IEC Gerätesteckdose C15A für Kabelmontage, gerade	4771
IEC Gerätesteckdose C15A für Kabelmontage, abgewinkelt	4772
Gerätesteckdose weitere Typen zu 0165	...