

Netzweiterverbindungsleitung mit Geräteanschlussstecker "E-Horizontal", gerade



Beschreibung

Netzweiterverbindungsleitung, Schutzklasse I, Stiftemperatur 70 °C, Kabel

Zulassungen

- UL Ausweisnummer: E45116
- CSA Ausweisnummer: 32338


Weblinks

[pdf](#), [html](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Nenndaten IEC	10 A / 250 VAC; 50 Hz
Nenndaten UL/CSA	15 A / 250 VAC; 60 Hz
Spannungsfestigkeit	> 2 kVDC zwischen L-N > 2 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50 Hz)
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C
Schutzgrad	von Frontseite IP 20 nach IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse 1 nach IEC 61140
Anschluss	angespritzt
Material: Gehäuse	PVC, schwarz oder grau

Abmessungen

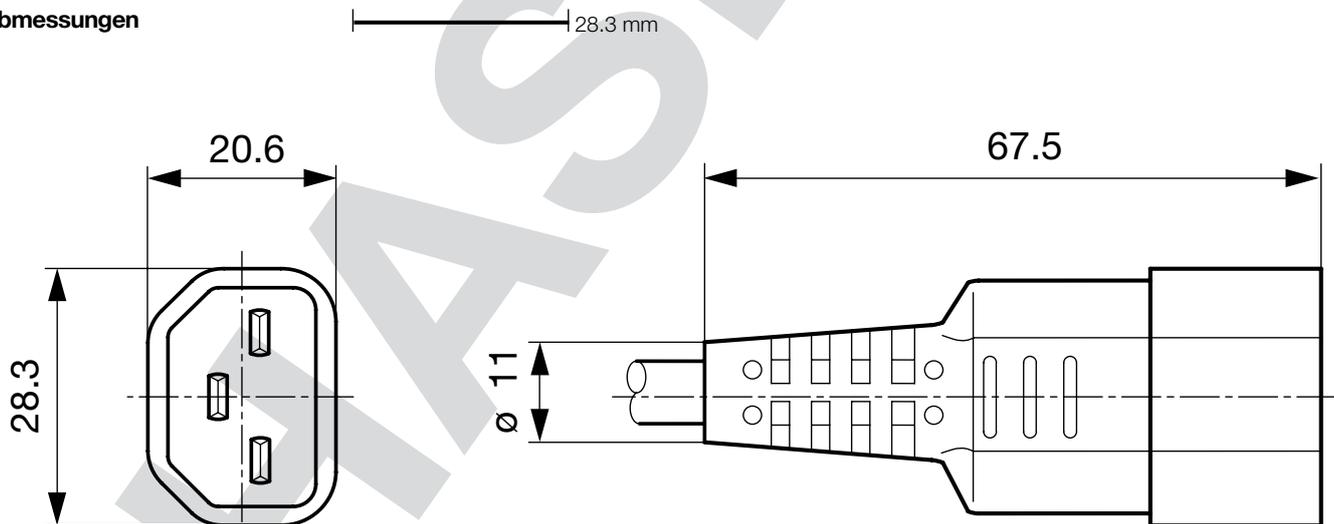

Konfig. Code

0409 - R - Typ - D - Länge

Bei den Buchstaben handelt es sich um Platzhalter für die Schlüssel der entsprechenden Auswahlwerte in den Schlüssel Tabellen. Typ steht für die Dose bzw. 2. Seite, Länge ist die Leitungslänge in mm.

0409 - R - Typ - D - Länge = Leitungstyp

Leitungstyp	Konfigurations-Schlüssel
H03VV-F 3G0,75mm ²	C
H05VV-F 3G0,75mm ²	G
H05VV-F 3G1,0mm ²	I
SVT 3x18AWG	N
SJT 3x18AWG	P
Sonderleitung	Z

Die Leitungsdefinition wird in den Allgemeinen Produktinformationen näher erläutert XXX

0409 - R - Typ - D - Länge = Kabelende 2

Kabelende 2

zzzz, 3030

0409 - R - Typ - D - Länge = Farbe

Farbe	Konfigurations-Schlüssel
Schwarz	A
Grau	B

0409 - R - Typ - D - Länge = Leitungslänge

Leitungslänge

zzzz, 001500, 002000, 002500, 005000

Leitungslänge in mm

Passende Dosen

Kategorie / Beschreibung



Anschlussleitung Übersicht komplett

Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C13, abgewinkelt	3012
Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C13, gerade	302U

Anschlussleitung weitere Typen zu0409