

IEC Gerätestecker C8, Schraubmontage, frontseitig, Löt-/Steck- oder Leiterplattenanschluss



C8A



70 °C

**Beschreibung**

- Einbau in Platten:
Schraubbefestigung, Frontseite
- 1 Funktion:

- Gerätestecker, Stiftemperatur 70 °C, Schutzklasse II
- Löt-, Steck- oder Leiterplattenanschluss

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 40002274
- UL Ausweisnummer: E96454
- CSA Ausweisnummer: 27324

Merkmale

- Kontaktstifte sind aus vollem Material gedreht

Referenzen

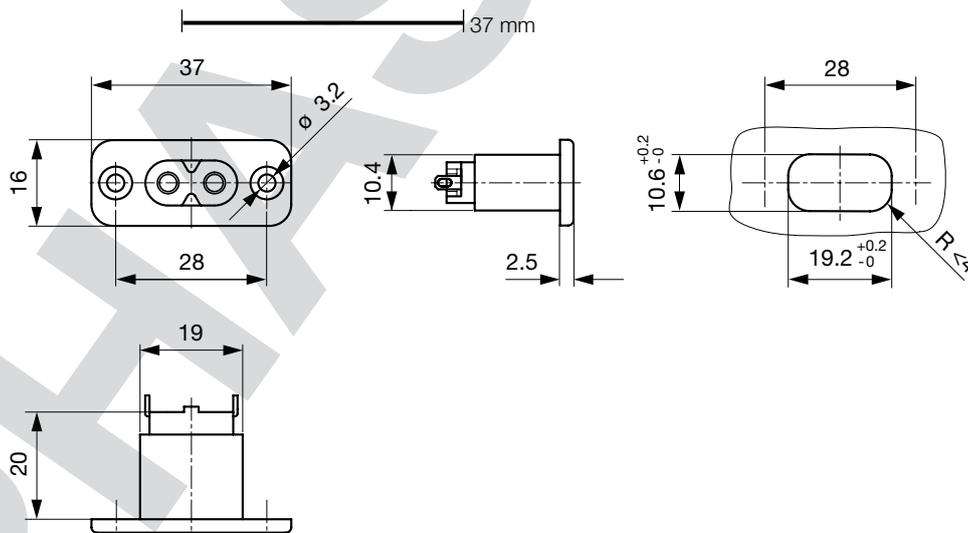
Dieses Produkt läuft aus. Ersatztyp: 0720-FS
 Letzte Bestellmöglichkeit: 31.12.2012

Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Zeichnungen](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Nennaten IEC	2.5 A / 250 VAC; 50 Hz
Nennaten UL/CSA	2.5 A / 250 VAC; 60 Hz
Spannungsfestigkeit	> 3 kVAC zwischen L-N > 1.5 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50 Hz)
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C
Schutzgrad	von Frontseite IP 20 nach IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse II nach IEC 61140
Material: Gehäuse	PA6, schwarz oder grau, UL 94V-0

Abmessungen

Länge der Anschlüsse siehe Auswahlangaben in Schlüssel Tabellen

Konfig. Code

2574 - H - A B C 0 - D - E

Bei den Buchstaben handelt es sich um Platzhalter für die Schlüssel der entsprechenden Auswahlwerte in den Schlüssel Tabellen.

2574 - H - A B C 0 - D - E = Ausführung

Ausführung	Konfigurations-Schlüssel
Schutzklasse 2	B

2574 - H - A B C 0 - D - E = Anschlüsse

Anschluss L	Konfigurations-Schlüssel
Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm)	2
Lötanschluss lang (L = 8.5 mm)	3
Flachsteckanschluss (2.8 x 0.8 mm)	7

2574 - H - A B C 0 - D - E = Anschlüsse

Anschluss N	Konfigurations-Schlüssel
Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm)	2
Lötanschluss lang (L = 8.5 mm)	3
Flachsteckanschluss (2.8 x 0.8 mm)	7

Symbole analog wie in Tabelle A

2574 - H - A B C 0 - D - E = Anschlüsse

Anschluss Erde	Konfigurations-Schlüssel
ohne Anschluss	0

Symbole analog wie in Tabelle A

2574 - H - A B C 0 - D - E = Farbe

Farbe	Konfigurations-Schlüssel
Schwarz	A
Grau	B

2574 - H - A B C 0 - D - E = Bauform

Bauform	Konfigurations-Schlüssel
Montageflansch mit Versenklöchern	1
Montageflansch mit Durchgangslöchern	2

Varianten

Konfig. Code	Bezeichnung	Bestellnummer
2574-X-2200-A-1	2574, IEC Gerätetecker , 70°C, , Ausführung: 2, L: Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm), N: Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm), Erde: ohne Anschluss, Farbe: Schwarz, Bauform: Montageflansch mit Versenklöchern, Mass X:	6160.0019
2574-X-7700-A-1	2574, IEC Gerätetecker , 70°C, , Ausführung: 2, L: Flachsteckanschluss (2.8 x 0.8 mm), N: Flachsteckanschluss (2.8 x 0.8 mm), Erde: ohne Anschluss, Farbe: Schwarz, Bauform: Montageflansch mit Versenklöchern, Mass X:	6160.0020

Die aufgeführten Varianten sollten ab Lager lieferbar sein. Weitere Ausführungen auf Anfrage www.schurter.com/kontakt

Verpackungseinheit 100 ST