

Netzweiterverbindungsleitung mit Geräteanschlusstecker "G-Horizontal", abgewinkelt



70° C



Beschreibung

Netzweiterverbindungsleitung, Schutzklasse II, Stiftemperatur 70 °C, Kabel

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 103264
- UL Ausweisnummer: E45116


Weblinks

pdf, html, Allgemeine Produktinformationen, Zulassungen, RoHS, CHINA-RoHS, Mating Connectors, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, Zubehör, Detailanfrage zu Typ

Technische Daten

Nenndaten IEC	10A / 250VAC; 50Hz
Nenndaten UL/CSA	10A / 250VAC; 60Hz
Spannungsfestigkeit	> 4 kVDC zwischen L-N > 2 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50 Hz)
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C
Schutzgrad	von Frontseite IP 20 nach IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse 2 nach IEC 61140
Anschluss	angespritzt
Material: Gehäuse	PVC, schwarz oder grau

Abmessungen

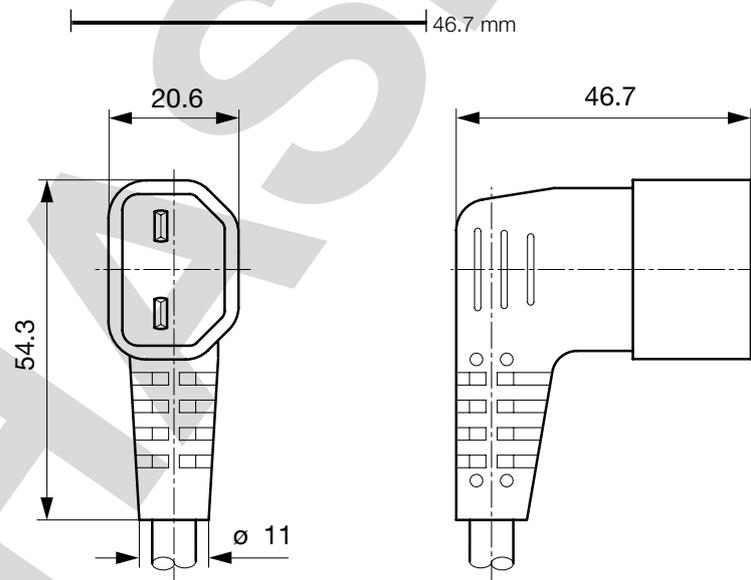

Konfig. Code

407B - R - Typ - D - Länge

Bei den Buchstaben handelt es sich um Platzhalter für die Schlüssel der entsprechenden Auswahlwerte in den Schlüssel Tabellen. Typ steht für die Dose bzw. 2. Seite, Länge ist die Leitungslänge in mm.

407B - R - Typ - D - Länge = Leitungstyp

Leitungstyp	Konfigurations-Schlüssel
H03VV-F 2x0,75mm ²	A
H03VWH2-F 2x0,75mm ²	B
H05VV-F 2x0,75mm ²	D
H05VWH2-F 2x0,75mm ²	E
SVT 2x18AWG	M

Die Leitungsdefinition wird in den Allgemeinen Produktinformationen näher erläutert XXX

407B - R - Typ - D - Länge = Kabelende 2

Kabelende 2
zzzz, 0301, 3113

407B - R - Typ - D - Länge = Farbe

Farbe	Konfigurations-Schlüssel
Schwarz	A
Grau	B

407B - R - Typ - D - Länge = Leitungslänge

Leitungslänge
zzzz, 000500, 001000, 001500, 002000, 002500, 003000, 005000

Leitungslänge in mm

Passende Dosen

Kategorie / Beschreibung



Gerätesteckdose Übersicht komplett

Geräteeinbausteckdose "F-Horizontal", Schnappmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	4093
Geräteeinbausteckdose "F-Horizontal", Schraubmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	4098

Gerätesteckdose weitere Typen zu407B