

Stecker, Lötanschluss, isoliert, 7.5 mm, 4-polig, gerade, UK-Stecker



Siehe unten:

[Zulassungen und Konformitäten](#)

Beschreibung

- Löt :
für Kabelmontage
- Daten- und Signalübertragung
- Daten- und Signalstecker 4-polig , isoliert , gerade

Merkmale

- Entspricht nicht dem JAP- oder BPO-Standard

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#),
[Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Durchmesser	7.5 mm
Polzahl	4-polig
Nennspannung DC	2 A / 12 VDC
Nennspannung AC	2 A / 12 VAC
Spannungsfestigkeit	1000VDC
Isolationswiderstand	> 10000 MΩ @ 500VDC
Material: Gehäuse	grau

Zulässige Betriebstemperatur	-20 °C bis 70 °C
Klemme	Lötanschluss
Gehäuse	isoliert
Bauform	gerade
Lebensdauer	50000 Steckzyklen

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.


Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

Abmessungen [mm]

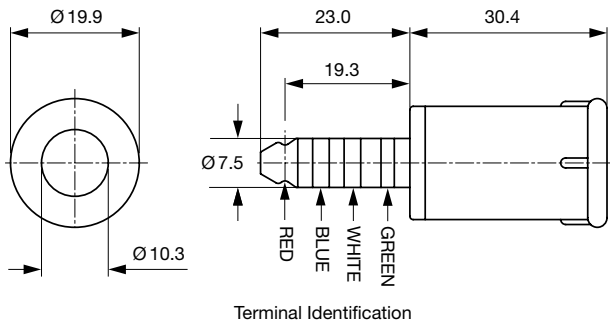

Varianten

Produktgruppe	Durchmesser [mm]	Polzahl	Klemme	Bestell-Nummer
Daten und Signal Stecker/Dosen	7.5	4-polig	Lötanschluss	4804.1401

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

Verpackungseinheit	100 ST
--------------------	--------

Zubehör

Beschreibung



4804.0002
Kabeltülle braun, 5.6 mm



4804.0053
Kabeltülle braun, 4.8 mm



4804.0054
Kabeltülle braun, 4.2 mm

Passende Stecker/Dosen

Kategorie / Beschreibung



[Daten- und Signalstecker/-dosen Übersicht komplett](#)

Socket, Solder connection, shielded, 7.5 mm, 4-pin, straight, UK-Stecker	4804.2400
Socket, Solder connection, insulated, 7.5 mm, 4-pin, straight, UK-Stecker	4804.2410