

IEC Gerätestecker C14, Schraubmontage, front- oder rückseitig, Löt-, Steck- oder Schraubanschluss



Beschreibung

- Einbau in Platten:
Schraubbefestigung, Front- oder Rückseite
- 1 Funktion:

- Gerätestecker, Stiftemperatur 70 °C, Schutzklasse I
- Löt-, Steck- oder Schraubanschluss

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 40011871
- UL Ausweisnummer: E96454
- CSA Ausweisnummer: 27324

Referenzen

Für neue Anwendungen empfehlen wir den Typ **6048**; **8843.ZP30**
Letzte Bestellmöglichkeit: 31.12.2014


Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Zeichnungen](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Nennwerte IEC	10A / 250VAC; 50Hz	Gerätestecker	C14 gemäss IEC 60320
Nennwerte UL/CSA	15A / 250VAC; 60Hz		UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 10A, Schutzklasse I
Spannungsfestigkeit	> 3kVAC zwischen L-N > 1.5kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50Hz)		
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C		
Schutzgrad	von Frontseite IP 20 nach IEC 60529		
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I nach IEC 61140		
Material: Gehäuse	PA6, schwarz oder grau, UL 94V-0		

Abmessungen

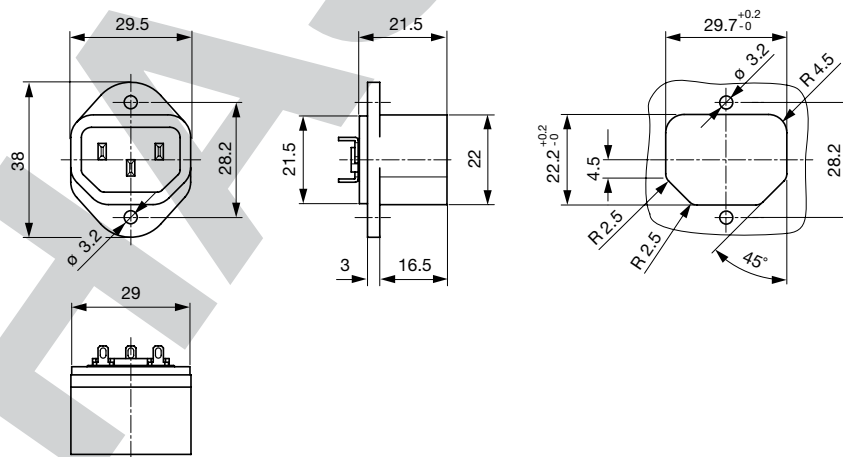

Länge der Anschlüsse siehe Auswahlangaben in Schlüssel Tabellen

Konfig. Code

6049 - H - A B C 0 - D - E O

Bei den Buchstaben handelt es sich um Platzhalter für die Schlüssel der entsprechenden Auswahlwerte in den Schlüssel Tabellen.

6049 - H - A B C 0 - D - E O = Ausführung

Ausführung	Konfigurations-Schlüssel
Schutzklasse I	X

6049 - H - A B C 0 - D - E O = Anschlüsse

Anschluss L	Konfigurations-Schlüssel
Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm)	2
Lötanschluss lang (L = 8.5 mm)	3
Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm)	8
Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm)	9
Schraubanschluss	A

6049 - H - A B C 0 - D - E O = Anschlüsse

Anschluss N	Konfigurations-Schlüssel
Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm)	2
Lötanschluss lang (L = 8.5 mm)	3
Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm)	8
Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm)	9
Schraubanschluss	A

Symbole analog wie in Tabelle A

6049 - H - A B C 0 - D - E O = Anschlüsse

Anschluss Erde	Konfigurations-Schlüssel
Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm)	2
Lötanschluss lang (L = 8.5 mm)	3
Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm)	8
Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm)	9
Schraubanschluss	A

Symbole analog wie in Tabelle A

6049 - H - A B C 0 - D - E O = Farbe

Farbe	Konfigurations-Schlüssel
Schwarz	A
Grau	B

6049 - H - A B C 0 - D - E O = Bauform

Bauform	Konfigurations-Schlüssel
Montageflansch mit Durchgangslöchern	2

6049 - H - A B C 0 - D - E O = Ausstattung

Ausstattung	Konfigurations-Schlüssel
ohne V-Lock	
V-Lock	V

Alle Varianten

Konfig. Code	Bezeichnung	Bestellnummer
6049-X-2220-A-2	6049, IEC Gerätestecker C14, 70°C, Ausführung: Schutzklasse I, L: Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm), N: Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm), Erde: Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm), Farbe: Schwarz, Bauform: Montageflansch mit Durchgangslöchern, Mass S: , Ausstattung:	6162.0044
6049-X-9990-A-2	6049, IEC Gerätestecker C14, 70°C, Ausführung: Schutzklasse I, L: Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm), N: Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm), Erde: Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm), Farbe: Schwarz, Bauform: Montageflansch mit Durchgangslöchern, Mass S: , Ausstattung:	6162.0086

Die aufgeführten Varianten sollten ab Lager lieferbar sein. Weitere Ausführungen auf Anfrage www.schurter.com/kontakt

Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit 50 ST

Passende Dosen

Kategorie / Beschreibung



Geräteeinbausteckdose Übersicht komplett

IEC Geräteeinbausteckdose F, Schraubmontage, frontseitig, Lötanschluss	4787
IEC Geräteeinbausteckdose F, Schnappmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	4788
IEC Geräteeinbausteckdose F oder H, Schraubmontage, frontseitig, Löt-, PCB- oder Steckanschluss	5091

[Geräteeinbausteckdose weitere Typen zu 6049](#)



Gerätesteckdose Übersicht komplett

IEC Gerätesteckdose C13 für Kabelmontage, gerade	4782
IEC Gerätesteckdose C13 für Kabelmontage, gerade	4022
IEC Gerätesteckdose C13 für Kabelmontage, abgewinkelt	4785
IEC Gerätesteckdose C13 für Kabelmontage, abgewinkelt	4300-06
IEC Gerätesteckdose C13 für Kabelmontage, abgewinkelt	4012

[Gerätesteckdose weitere Typen zu 6049](#)

...