

## Magnetisch kompensierte Drossel, 1- und 3-phasig



Siehe unten:  
**Zulassungen und Konformitäten**

### Beschreibung

- Stromkompensierte Drossel
- 1- oder 3-Phasen Drossel
- THT- oder Litzen-Anschlüsse
- Flansch für Printmontage
- Voll vergossen

### Anwendungen

- Dämpfung von Gleichtakt-Störungen
- Bei Einhaltung der magnetischen Kompensation auch für Gleichstrom-anwendungen geeignet
- Konzipiert für 230/400 VAC Anwendungen

### Referenzen

#### Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Zulassungen](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

### Technische Daten

Bemessungsspannung	bis zu 440VAC	Testspannung	1.8kV, 50Hz, 1 min, Windung zu Windung
Bemessungsstrom	0.5 - 15A @ Tu 40 °C	Isolationsspannung	2kV eff., Windung zu Umgebung
Nenninduktivität	1 - 20mH, Tol. -30% +50%	Klimakategorie	25/100/21 gemäss IEC 60068-1
Betriebsfrequenz	50 - 400Hz	Umgebungstemperatur	-25°C bis 100°C
Anschluss technik	THT, Litzenanschlüsse		
Gewicht	6 - 163g		
Material	UL 94V-0		
Vergussmasse	UL 94V-0		

### Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

### Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: DFK

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	<a href="#">UL Zulassungen</a>	UL	UR Ausweisnummer:

### Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen


**Konformitäten**

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien


Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	<a href="#">CE-Konformitätserklärung</a>	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	<a href="#">UKCA-Konformitätserklärung</a>	SCHURTER AG	Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt.
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

**Dimension [mm]**


Gehäuse 03

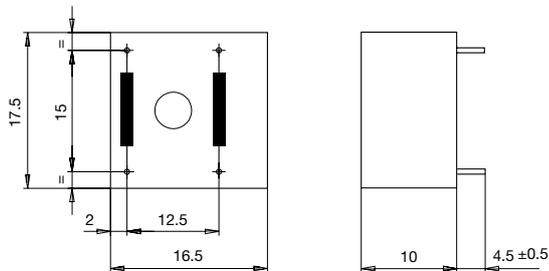


Gehäuse 07

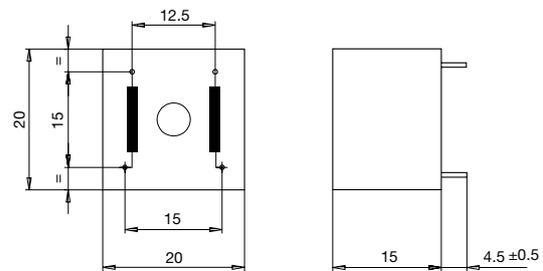


Gehäuse 11

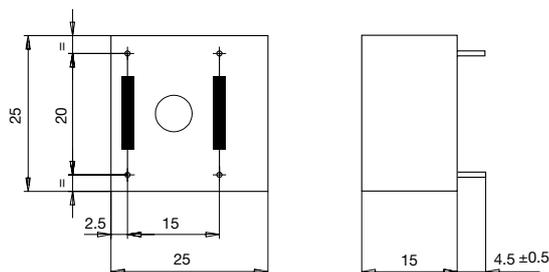


Gehäuse 12

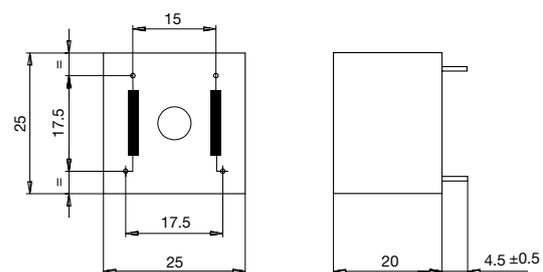


Gehäuse 20

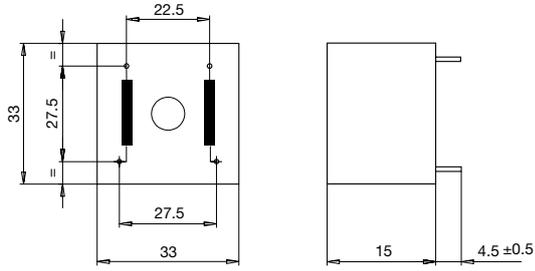


Gehäuse 25-2

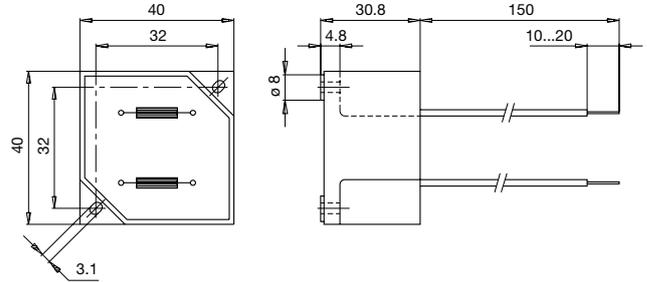


Gehäuse 29-4

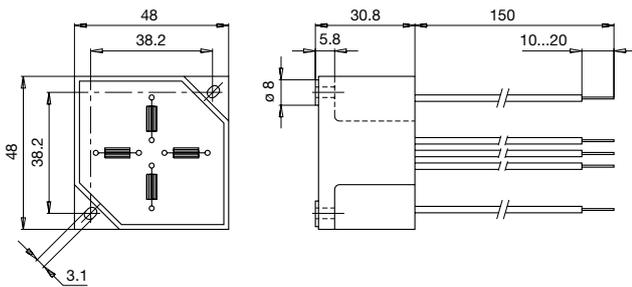

Schaltbilder

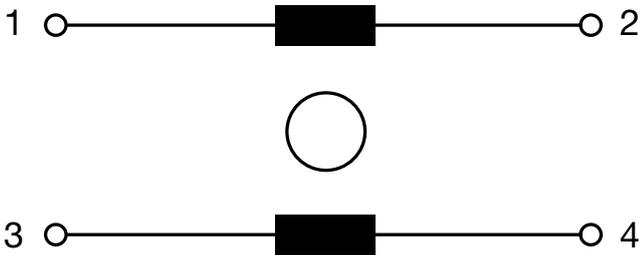


1 Phase

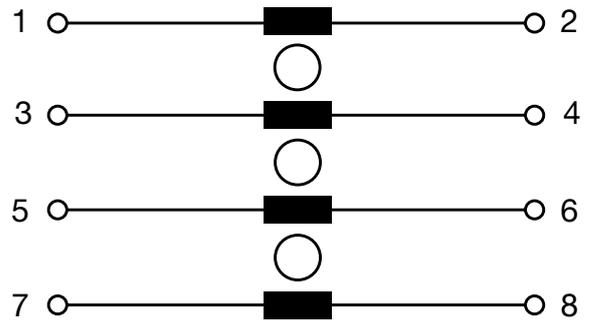


3 Phasen und neutral

## Impedanzkurven


DFK-175-xxxx, DFK-20-xxxxx



DFK-25-xxxx, DFK-40-xxxxx



DFK-33-xxxx, DFK-48-xxxxx



## Alle Varianten

$I_n$ [A]	$L_n$ [mH]	$R_{Cu}$ [mΩ]	$f_{RES}$ [MHz]	Kupfer $\varnothing$ [mm]	Gewicht [g]	Gehäuse	Verpackungseinheit [Stk.]	Bestellnummer
0.5	10	900	0.5	0.5	6 g	03	100	DFK-175-0001
1	10	500	0.7	0.6	12 g	07	150	DFK-20-0001
1	20	500	0.5	0.6	12 g	07	150	DFK-20-0002
1	10	510	0.5	0.6	18 g	11	50	DFK-25-0001
2	10	250	0.5	0.6	18 g	12	50	DFK-25-0002
2	20	250	0.3	0.6	37 g	20	45	DFK-33-0001
3	10	150	0.38	0.6	37 g	20	45	DFK-33-0002
6	4	27	0.4	1 x 1	127 g	25-2	10	DFK-40-0003
10	2	9	1.45	1 x 1	127 g	25-2	10	DFK-40-0004
15	1	10	1.45	2.5 x 2.5	127 g	25-2	10	DFK-40-0005
6	4 x 1.5	20	0.2	1.5 x 1.5	163 g	29-4	10	DFK-48-0008

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>