

SMD-Sicherung, 7.4 x 3.1 mm, Träge T, 125 VAC, 125 VDC



Beispielhaftes Artikelfoto, Beschriftung je nach Bestellnummer

UL 248-14 · 125 VAC · 125 VDC · Träge T

Siehe unten:
Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Direkt lötfähig auf Leiterplatte

Referenzen

[Verpackungsdetails](#)


Zugehöriger Sicherungshalter [OMH 125](#)

Bestückter Sicherungshalter [OMZ 125](#)

Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Verpackungsdetails](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---|
| Nennspannung | 125 VAC, 125 VDC |
| Nennstrom | 0.25 - 6.3 A |
| Ausschaltvermögen | 100 A |
| Charakteristik | Träge T |
| Montage | Leiterplatte, SMT |
| Zulässige Umgebungstemp. | -40 °C bis +85 °C |
| Klimakategorie | 40/085/21 gemäss IEC 60068-1 |
| Material: Gehäuse | Thermoplast, UL 94V-0 |
| Material: Anschlüsse | Kupferlegierung, verzinkt |
| Einzelgewicht | 0.01 g |
| Lagerbedingungen | 0 °C bis 40 °C, max. 70% r.F. |
| Stempelung |  Typ, Nennstrom, Prüfzeichen |

| | |
|--|---|
| Lötverfahren | Reflow, Welle Lötprofil |
| Lötbarkeit | 245 °C / 3 sec gemäss IEC 60068-2-58, Test Td |
| Lötwärmebeständigkeit | 260 +0/-5 °C / 40 sec gemäss IPC/JEDEC J-STD-020D, Level 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit | MSL 1, J-STD-020 |
| Gehäusewiderstand | nach EIA/IS-722, Test 4.7 >100 MΩ (zw. Anschlüssen und Körper) |
| Nässe-/Widerstandstest | MIL-STD-202, Methode 106E (50 Zyklen in Wärmekammer) |
| Mechanischer Schock | MIL-STD-202, Method 213 Condition A |
| Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel | MIL-STD-202, Method 215 |
| Festigkeit der Anschlüsse | MIL-STD-202, Methode 211A (Biegung auf Platte, 1 mm, 1 Minute) |

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen



Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: OMT 125

| Zulassungslogo | Zertifikat | Zulassungsstelle | Beschreibung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------------|
|  | UL Zulassungen | UL | UL File Number: E41599 |


Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

| Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
|--|------------------|--------------------|---|
|  | Ausgelegt gemäss | UL 248-14 | Niederspannungssicherungen - Teil 14: Zusatzsicherungen |
|  | Ausgelegt gemäss | CSA22.2 No. 248.14 | Niederspannungssicherungen - Teil 14: Zusätzliche Sicherungen |





Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können


| Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
|--|----------------------------------|--------------|---|
|  | Ausgelegt für Anwendungen gemäss | IEC/UL 60950 | IEC 60950-1 enthält die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit der Geräte in der Informationstechnologie |



Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

| Identifikation | Details | Aussteller | Beschreibung |
|--|--|-------------|--|
|  | CE-Konformitätserklärung | SCHURTER AG | Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. |
|  | RoHS | SCHURTER AG | Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/836 |
|  | China RoHS | SCHURTER AG | Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS. |
|  | REACH | SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft. |

Dimension [mm]

 7.4 mm

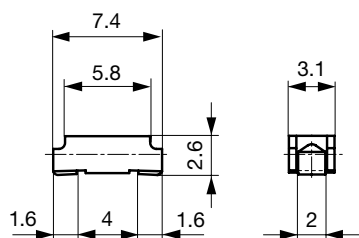


Lötflächen

Schmelzzeiten


| Nennstrom I _n | 1.0 x I _n min. | 2.0 x I _n max. | 8.0 x I _n min. | 8.0 x I _n max. |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0.25 A - 0.375 A | 4 h | 60 s | 2 ms | 30 ms |
| 0.5 A - 6.3 A | 4 h | 60 s | 5 ms | 100 ms |


Zeit-Strom-Kennlinien

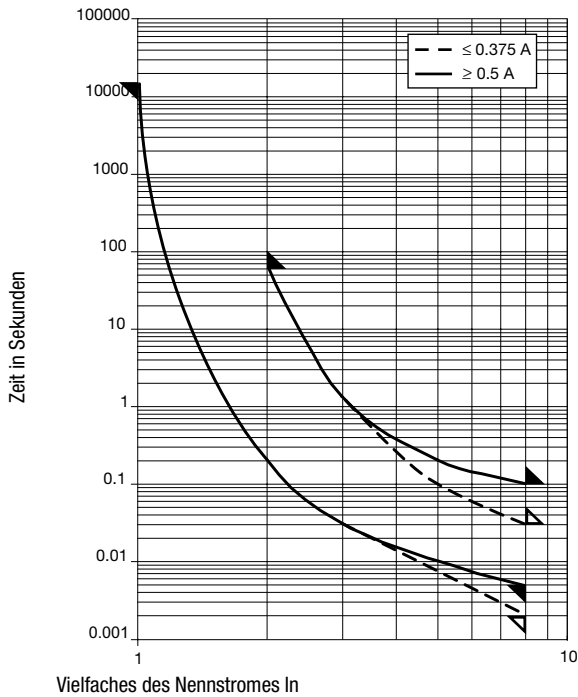

Alle Varianten

| Nennstrom [A] | Nennspannung [VAC] | Nennspannung [VDC] | Ausschaltvermögen | Spannungsabfall 1.0 I _n typ. [mV] | Verlustleistung 1.0 I _n typ. [mW] | Schmelzintegral 8.0 I _n typ. [A ² s] | U_{LUS} | Bestell-Nummer |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|-----------|----------------|
| 0.25 | 125 | 125 | 1) | 142 | 35.5 | 0.02 | ● | 3404.0110.11 |
| 0.25 | 125 | 125 | 1) | 142 | 35.5 | 0.02 | ● | 3404.0110.22 |
| 0.25 | 125 | 125 | 1) | 142 | 35.5 | 0.02 | ● | 3404.0110.24 |
| 0.375 | 125 | 125 | 1) | 123 | 46.1 | 0.054 | ● | 3404.0111.11 |
| 0.375 | 125 | 125 | 1) | 123 | 46.1 | 0.054 | ● | 3404.0111.22 |
| 0.375 | 125 | 125 | 1) | 123 | 46.1 | 0.054 | ● | 3404.0111.24 |
| 0.5 | 125 | 125 | 1) | 95 | 47.5 | 0.16 | ● | 3404.0112.11 |
| 0.5 | 125 | 125 | 1) | 95 | 47.5 | 0.16 | ● | 3404.0112.22 |
| 0.5 | 125 | 125 | 1) | 95 | 47.5 | 0.16 | ● | 3404.0112.24 |
| 0.75 | 125 | 125 | 1) | 92 | 69 | 0.43 | ● | 3404.0113.11 |
| 0.75 | 125 | 125 | 1) | 92 | 69 | 0.43 | ● | 3404.0113.22 |
| 0.75 | 125 | 125 | 1) | 92 | 69 | 0.43 | ● | 3404.0113.24 |
| 1 | 125 | 125 | 1) | 88 | 88 | 0.77 | ● | 3404.0114.11 |
| 1 | 125 | 125 | 1) | 88 | 88 | 0.77 | ● | 3404.0114.22 |
| 1 | 125 | 125 | 1) | 88 | 88 | 0.77 | ● | 3404.0114.24 |
| 1.5 | 125 | 125 | 1) | 82 | 123 | 1.73 | ● | 3404.0115.11 |
| 1.5 | 125 | 125 | 1) | 82 | 123 | 1.73 | ● | 3404.0115.22 |
| 1.5 | 125 | 125 | 1) | 82 | 123 | 1.73 | ● | 3404.0115.24 |
| 2 | 125 | 125 | 1) | 75 | 150 | 3.58 | ● | 3404.0116.11 |
| 2 | 125 | 125 | 1) | 75 | 150 | 3.58 | ● | 3404.0116.22 |
| 2 | 125 | 125 | 1) | 75 | 150 | 3.58 | ● | 3404.0116.24 |
| 2.5 | 125 | 125 | 1) | 137 | 343 | 5.6 | ● | 3404.0117.11 |
| 2.5 | 125 | 125 | 1) | 137 | 343 | 5.6 | ● | 3404.0117.22 |
| 2.5 | 125 | 125 | 1) | 137 | 343 | 5.6 | ● | 3404.0117.24 |
| 3 | 125 | 125 | 1) | 128 | 384 | 8.06 | ● | 3404.0118.11 |
| 3 | 125 | 125 | 1) | 128 | 384 | 8.06 | ● | 3404.0118.22 |
| 3 | 125 | 125 | 1) | 128 | 384 | 8.06 | ● | 3404.0118.24 |
| 3.5 | 125 | 125 | 1) | 119 | 417 | 11.76 | ● | 3404.0119.11 |

| Nennstrom [A] | Nennspannung [VAC] | Nennspannung [VDC] | Ausschaltvermögen | Spannungsabfall 1.0 I _n typ. [mV] | Verlustleistung 1.0 I _n typ. [mW] | Schmelzintegral 8.0 I _n typ. [A ² s] |  US | Bestell-Nummer |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|----------------|
| 3.5 | 125 | 125 | 1) | 119 | 417 | 11.76 | ● | 3404.0119.22 |
| 3.5 | 125 | 125 | 1) | 119 | 417 | 11.76 | ● | 3404.0119.24 |
| 4 | 125 | 125 | 1) | 77 | 308 | 12.3 | ● | 3404.0120.11 |
| 4 | 125 | 125 | 1) | 77 | 308 | 12.3 | ● | 3404.0120.22 |
| 4 | 125 | 125 | 1) | 77 | 308 | 12.3 | ● | 3404.0120.24 |
| 5 | 125 | 125 | 1) | 79 | 395 | 20.8 | ● | 3404.0121.11 |
| 5 | 125 | 125 | 1) | 79 | 395 | 20.8 | ● | 3404.0121.22 |
| 5 | 125 | 125 | 1) | 79 | 395 | 20.8 | ● | 3404.0121.24 |
| 6.3 | 125 | 125 | 1) | 82 | 516 | 25.4 | ● | 3404.0122.11 |
| 6.3 | 125 | 125 | 1) | 82 | 516 | 25.4 | ● | 3404.0122.22 |
| 6.3 | 125 | 125 | 1) | 82 | 516 | 25.4 | ● | 3404.0122.24 |

 Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

1) 100 A @ 125 VAC / 100 A @ 125 VDC

Verpackungseinheit .xx = .11 Plastiktüte (100 St.)
 .xx = .22 Blistergurt 18 cm Spule (750 St.)
 .xx = .24 Blistergurt 33 cm Spule (3000 St.)